

Исх.№ __ от 31 марта 2016 г.

Для
E-mail:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на производство модульного изделия "INFINIUM-OFFICE 27" в кол-ве, штук:	
на доставку модульного изделия "INFINIUM-OFFICE 27" в кол-ве, штук:	

ВАРИАНТ ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ и ОСТЕКЛЕНИЯ: в АНАЛОГИИ С "INFINIUM-30"



габариты застройки (ДхШхВ)м:	11,0 x 2,43 x 2,90 (77,5м3)	комната (м2)	18
площадь модуля, общая (S/м2):	26,7	коридор (м2)	3,1
площадь полезная (S/м2):	23,5	с/у	2,4


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН (ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ)

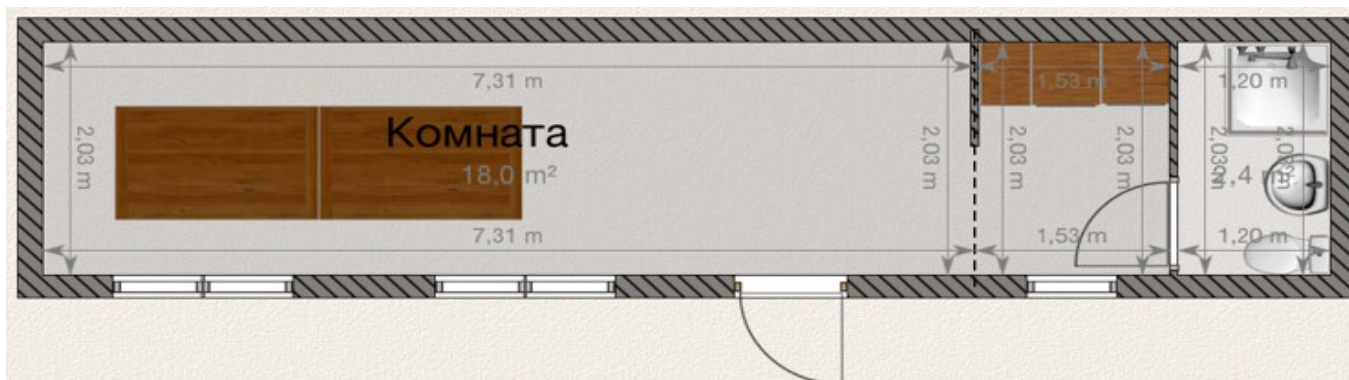

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ INFINIUM-OFFICE 27 И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Силовой каркас и стеновые панели:	Силовой каркас изготовлен из электросварных труб различного сечения толщиной от 2 до 4 мм, обработанных
Установочные опоры (новинка):	В основание модуля установлены 8 регулируемых опор D300мм, для установки модуля на неровное основание с

КРЫША

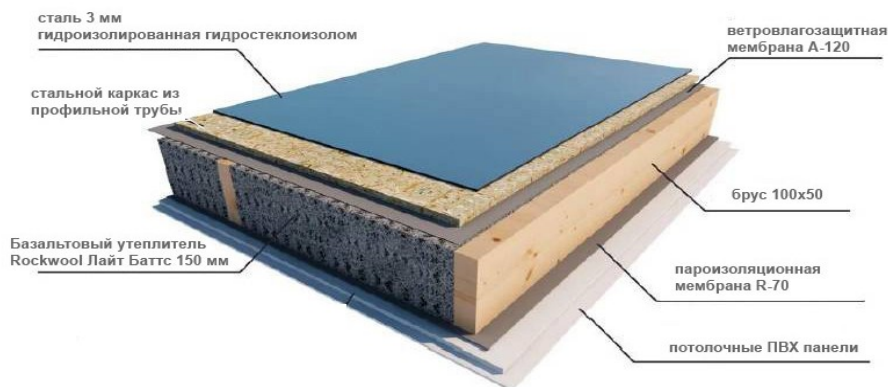


КОМПЛЕКТОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Стены:	Конструктивный брус 100x50 установленный на монтажные стальные уголки соединенный с сплошной обшивкой панелями ОСБ, защищенные ветровлагозащитной мембраной А-120 (снаружи)
--------	---

СТЕНЫ



Наружная отделка:	Белая контурная отделка с фасадной и задней стороны - формованные алюмокомпозитные панели 3мм, оставшаяся часть фасада облицована имитацией бруса 145x18мм (оттонированным в цвет дизайн проекта) установленным на сплошной зашивке панелях ОСБ
Внутренняя отделка:	Полы - ЦСП 16мм готовые под установку ламината или линолеума через подложку, потолки везде - панели ПВХ потолочные (L3000-4000 x350, цвет- белый глянец). Стены и пол в С/у - керамическая плитка белого цвета.

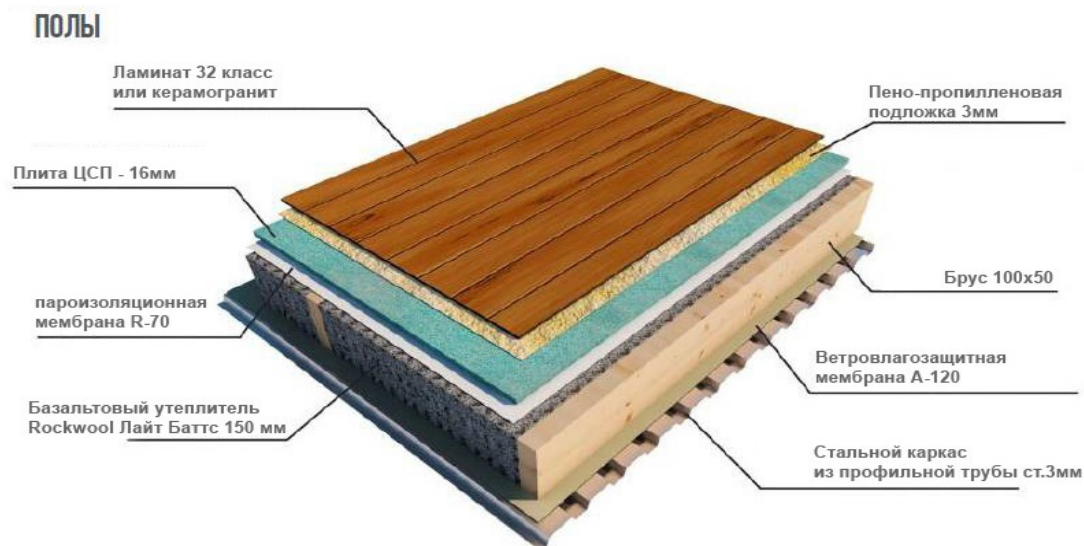

Витражи (окна):	ПВХ двух камерные (с ламинированием в цвет дизайн проекта)
Входная дверь:	ПВХ двух камерная (с ламинированием в цвет дизайн проекта) с замком и системой притяжки двери к коробке
Утепление:	Минераловатные базальтовые плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 32 – стены -100 мм, пол, потолок - 150 мм - защищен пароизоляционной мембраной R70 (внутри)
Электрооборудование:	Комплект под ключ: Питание модуля подключается силовым разъемом розеткой 16А (комплект) с безопасным разъемом отключения, установленным с правой задней стороны модуля. Щиток АВВ на 8 автоматов, дифференциальные автоматы на 5-6 групп потребителей (отдельно на: розетки, освещение, питание на котел отопления, ролетные системы, внешнее освещение, вентиляцию (кондиционирование), ИК отопители - 4 шт. Розетки в комнатах по 4 шт и выключатели и регулятор температуры ИК отопителей 2 шт (на две группы: комнаты отдельно, коридор и с/у отдельно), выключатель внешнего освещения, С/у - выключатель освещения, розетка, питание на вентиляционную вытяжку.
Сантехническая разводка:	пропененный выводы труб D110 для канализации с утеплителем Вилатерм-Экстра 110x9 и ПП трубопровода D110 для канализации с утеплителем Вилатерм-Экстра 110x22
Потребляемая электр. Мощность (кВт)	расчетная потребляемая мощность 0,52 кВт - при применении пакета опций пакета - "Энергосбережение" до 5,2 кВт в общем режиме энергопотребления
Вес модуля, объем в собранном состоянии:	~ 6.000 кг., ~ 77,5 м3

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА, МЕСТО ДОСТАВКИ, ВРЕМЯ ДОСТАВКИ

Срок производства модульного изделия (плановый):	с момента получения авансовой предоплаты - 60 дней
Место производства и отгрузки модульного изделия:	Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Репихово, пром. Зона Радонежье (50км. От МКАД Москвы по Ярославскому шоссе)
Место разгрузки и установки модульного изделия:	
Время в пути модульного изделия, (расстояние в км.):	

ФОРМАТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Заключение договора на поставку:	Возможен электронный обмен подписанными договорами.
Подробная спецификация модульного изделия:	Перед заключением договора Покупателям предлагается подъехать к нам на производственную площадку, посмотреть на реальные модули, оценить качество изделий и составить подробную спецификацию кол-ва и цвета материалов
Формат и порядок авансовой предоплаты 60+40 на счет ИП в СБ РФ:	Авансовая предоплата - 60% (в течении 5-ти дней с момента заключения договора и выставления счета на авансовую оплату, +40% (в течении 5-ти дней с момента выставления счета и 100 % готовности модуля к отгрузке. На любой стадии мы предоставляем фотоотчет о производстве вашего (ваших) модуля, либо в любое время Вы или Ваш представитель можете убедиться в этом лично.
Формат оплаты 2. Задаток 20% + отсрочка платежа до 100% готовности модуля(ей) с оплатой на счет в СБ РФ:	Возможна предоплата Задатка - 20% (в течении 5-ти дней с момента заключения договора и выставления счета на авансовую оплату Задатка), + 80% (в течении пяти дней с момента выставления счета о 100 % готовности модуля. В этом варианте цена модульной конструкции становится на 10% дороже, а при возможном отказе от оплаты оставшихся 80% - сумма Задатка не возвращается.

ЦЕНА МОДУЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ "INFINIUM-OFFICE 27" и СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА

наименование модуля	цена 1 ед. шт. руб.	стоимость заказа Итого	кол-во, шт в Заказе
МОДУЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ "INFINIUM-OFFICE 27" в выщепредставленной комплектации составляет:	1 210 000	0	0
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ МОДУЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ "INFINIUM-OFFICE 27"			
Всего стоимость Заказа:	0	рублей	
Справочно: авансовая часть - 60% составляет (руб)		726 000	
Справочно: авансовая часть - 40% составляет (руб)		484 000	
Срок действия КП:	Настоящее коммерческое предложение действительно в течении 10 дней.		

С наилучшими пожеланиями
 ИП Божедомов Дмитрий Юрьевич
 руководитель проекта PREFABLAB RUSSIA
 Moscow, Russia
 +7 919 993 12 97
[E-mail:prefablab@yandex.ru](mailto:prefablab@yandex.ru)
<http://www.prefablab.ru>

Смотровая площадка в Москве:

[Внешняя сторона МКАД Москвы 27 км. \(съезд на М-4 ДОН или на Липецкую улицу\)Московская область,](#)



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Индивидуальный предприниматель Божедомов Дмитрий Юрьевич

ИНН 772500184240

Адрес юридический: 115191, Москва, ул. М.Тульская, 16-17

тел. 8 (919) 993-12-97

Адрес фактический: Московская обл., Сергиево-Пасадский район, д. Репихово (промзона)

Рублевый (RUR):

Р/С 40802810638250034580 в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА

К/С 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН – 308770000118289

Свидетельство о предпринимательской деятельности:

серия 77 № 011244339 от 04.03.2008 года

Руководитель ИП: Божедомов Дмитрий Юрьевич

<http://www.prefablab.ru>

E-mail: prefablab@yandex.ru